

Lucas

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2025




lucasautomotive.com


NUESTRA GAMA VA MÁS ALLÁ.

Nuestras famosas cajas verdes han sido un elemento habitual en los talleres de todo el mundo durante décadas. Esto se debe a que siempre hemos proporcionado las piezas en las que los mecánicos confían y tienen a mano para hacer su trabajo. Y esto sigue siendo así hoy en día.

Llevamos **150 años** ofreciendo todo esto y seguimos creciendo. Por eso llevamos más tiempo en el mercado que cualquier otra marca de componentes automotriz del mundo.



INDICE

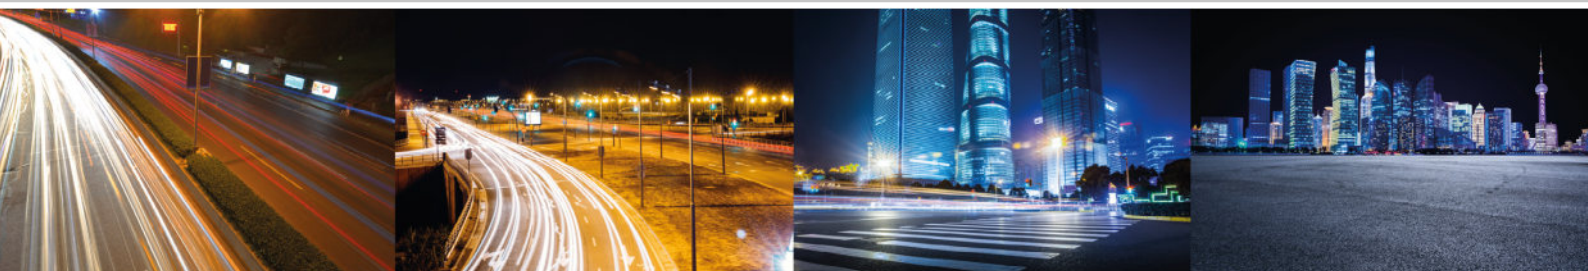

FAROS AUXILIARES (WORK LIGHTS)	6
FAROS DE NAVEGACION (CLEARANCE MARKER LIGHTS)	11
FAROS TRASEROS (TAIL LIGHTS)	28
FAROS PARA MATRICULA (LICENSE LIGHTS)	30
BALIZAS (WARNING & HAZARD - BEACONS)	33
DESTELLANTES (WARNING & HAZARD - DIRECTIONAL LIGHTS)	36
ALARMA DE RETROCESO (BACKUP ALARM)	37
AMARRAS PLASTICAS (CABLE TIES)	38

CONTENIDO



SISTEMAS ÓPTICOS DE ADVERTENCIA

Le permite estar absolutamente seguro y visible en todo momento. Estos sistemas son esenciales en escenarios donde se necesita una advertencia clara y aguda, como en vehículos de emergencia o áreas de trabajo.



FAROS AUXILIARES

Una buena iluminación es una herramienta clave en muchas áreas de trabajo. Es por eso que los faros auxiliares de LUCAS siempre deben ser su primera opción para: iluminar grandes áreas cuando se trabaja en el campo, iluminación óptima de áreas cercanas o distantes en sitios de construcción o granjas o en iluminación de objetos específicos. Un área de trabajo claramente visible lo ayudará a concentrarse.

NUESTRA GAMA VA MÁS ALLÁ.

CONTENIDO



ILUMINACIÓN PARA CARRETERA

Un farol para carretera es un dispositivo de iluminación diseñado para mejorar la visibilidad y la seguridad en las vías. Puede incluir faroles laterales, faroles para cabina y otros tipos de luces. Estos faroles suelen ser elementos esenciales para asegurar que los vehículos sean vistos por otros conductores, especialmente durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.



SISTEMAS ACÚSTICOS DE ADVERTENCIA

Este sistema ayuda a reducir el riesgo de accidentes al proporcionar una señal sonora que advierte sobre el movimiento del vehículo.

NUESTRA GAMA VA MÁS ALLÁ.




Iluminación auxiliar, diseñada exclusivamente para satisfacer los requisitos de los clientes. LUCAS ofrece calidad confiable a un precio justo. LUCAS ha combinado décadas de conocimiento tecnológico con una experiencia comercial única. Como resultado, todos sus accesorios cumplen con las especificaciones técnicas pertinentes, son seguras, confiables y su instalación es sencilla.



FAROL FAENA 9LED 10-60V 27W CUADRADO

CÓDIGO

LALWOL500B.101




- Potencia
- Voltaje
- Temperatura
- Patrón de luz

- Color de luz
- Impermeabilidad
- Medidas

- Cantidad LED
- Tipo
- Carcasa
- Base

27W
10-60V DC
6000K(±500K)
Luz amplia
(Flood)
Blanca
IP67
105x135 mm
4.1"x5.3"
9
Apernable
Aluminio
Acero


Luz amplia (Flood)



FAROL FAENA 9LED 10-60V 27W REDONDO

CÓDIGO

LALWOL500B.102




- Potencia
- Voltaje
- Temperatura
- Patrón de luz

- Color de luz
- Impermeabilidad
- Medidas

- Cantidad LED
- Tipo
- Carcasa
- Base

27W
10-60V DC
6000K(±500K)
Luz amplia
(Flood)
Blanca
IP67
111x135 mm
4.3"x5.3"
9
Apernable
Aluminio
Acero


Luz amplia (Flood)



FAROL FAENA 64LED 9-32V 64W CUADRADO

CÓDIGO

LALWOL500B.105




- Potencia
- Voltaje
- Temperatura
- Patrón de luz

- Color de luz
- Impermeabilidad
- Medidas

- Cantidad LED
- Tipo
- Carcasa
- Base

64W
9-32V DC
6000K(±500K)
Luz amplia
(Flood)
Blanca
IP67
105x135 mm
4.1"x5.3"
64
Apernable
Aluminio
Acero


Luz amplia (Flood)



FAROL FAENA 56LED 9-32V 56W REDONDO

CÓDIGO

LALWOL500B.106




- Potencia
- Voltaje
- Temperatura
- Patrón de luz

- Color de luz
- Impermeabilidad
- Medidas

- Cantidad LED
- Tipo
- Carcasa
- Base

56W
9-32V DC
6000K(±500K)
Luz amplia
(Flood)
Blanca
IP67
111x140 mm
4.3"x5.5"
56
Apernable
Aluminio
Acero

Luz amplia (Flood)



W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)


ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.



FAROL FAENA 25LED 10-80V 75W CUADRADO

CÓDIGO

LALWOL500B.107




- Potencia
- Voltaje
- Temperatura
- Patrón de luz

- Color de luz
- Impermeabilidad
- Medidas

- Cantidad LED
- Tipo
- Carcasa
- Base

75W
10-80V DC
6000K(±500K)
Luz focal
(Spot)
Blanca
IP67
111x140 mm
4.3"x5.5"
25
Apernable
Aluminio
Acero


Luz focal (Spot)



FAROL FAENA AGRÍCOLA 10-30V 24W OVALADO

CÓDIGO

LALWOL500B.108




- Potencia
- Voltaje
- Temperatura
- Patrón de luz

- Color de luz
- Impermeabilidad
- Medidas

- Cantidad LED
- Tipo
- Carcasa
- Base

24W
10-30V DC
6000K(±500K)
Luz amplia
(Flood)
Blanca
IP67
140x111 mm
5.5"x4.3"
8
Apernable
Aluminio
Acero


Luz amplia (Flood)



FAROL FAENA 6LED 10-30V 18W MINI BARRA

CÓDIGO

LALWOL500B.103




- Potencia
- Voltaje
- Temperatura
- Patrón de luz

- Color de luz
- Impermeabilidad
- Medidas

- Cantidad LED
- Tipo
- Carcasa
- Base

18W
10-30V DC
6000K(±500K)
Luz amplia
(Flood)
Blanca
IP67
160x45 mm
6.2"x1.7"
6
Apernable
Acero
Acero


Luz amplia (Flood)



FAROL FAENA 12LED 12-24V 36W FBEAM

CÓDIGO

LALWOL500B.104




- Potencia
- Voltaje
- Temperatura
- Patrón de luz

- Color de luz
- Impermeabilidad
- Medidas

- Cantidad LED
- Tipo
- Carcasa
- Base

36W
12-24V DC
6000K(±500K)
Luz amplia
(Flood)
Blanca
IP67
160x100 mm
6.2"x3.9"
12
Apernable
Aluminio
Acero

Luz amplia (Flood)



W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.

FAROS GRUA HORQUILLA



BLUESPOT LED
GRÚA HORQUILLA



LÍNEA ROJA
GRÚA HORQUILLA




CURVA U ROJA
GRÚA HORQUILLA




BLUESPOT LED GRúa HORQUILLA LÁSER LED

CÓDIGO

LALWOL500B.110



- Potencia 20W
- Voltaje 12-80V DC
- Patrón de luz Luz Focal
- Color de luz Azul
- Impermeabilidad IP67
- Medidas 63x86 mm 2.4"x3.3"
- Cantidad LED 1
- Tipo Aperturable
- Carcasa Aluminio
- Base Acero




- Proyección: Punto de advertencia de color azul proyectada al suelo.
- Potente salida de luz para visibilidad incluso en condiciones de luz diurna.



LÍNEA ROJA GRúa HORQUILLA OSRAM

CÓDIGO

LALWOL500B.111



- Potencia 10W
- Voltaje 12-80V DC
- Patrón de luz Luz Focal
- Color de luz Roja
- Impermeabilidad IP67
- Medidas 62x78 mm 2.4"x3"
- Cantidad LED 1
- Tipo Aperturable
- Carcasa Aluminio
- Base Acero




- Proyección: Línea de advertencia en forma de franja de color rojo proyectada al suelo.
- Potente salida de luz para visibilidad incluso en condiciones de luz diurna.




CURVA U ROJA GRúa HORQUILLA OSRAM

CÓDIGO

LALWOL500B.112



- Potencia 10W
- Voltaje 12-110V DC
- Patrón de luz Luz Focal
- Color de luz Roja
- Impermeabilidad IP67
- Medidas 82x70 mm 3.2"x2.7"
- Cantidad LED 1
- Tipo Aperturable
- Carcasa Aluminio
- Base Acero



- Proyección: Línea de advertencia en forma de U de color rojo proyectada al suelo.
- Potente salida de luz para visibilidad incluso en condiciones de luz diurna.



ARNES CABLES DE INSTALACIÓN

CÓDIGO

LALWOL500B.109



- Largo 3 MTS
- Cables 14 AWG
- Fusible 25 A
- Interruptor SD
- Conector luz Cables
- Relé 40A
- 12VCC

W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)


IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.

Lucas

FAROLAS PARA TRAILERS






FAROL INTERMITENTE TIPO USA REDONDO

CÓDIGO

LALTL500B.126

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 2
- Tipo de Luz Baja
Alta
- Impermeabilidad IP67
- Medidas 80x122 mm
3.2"x4.8"
- Cantidad LED 38
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja




FAROL INTERMITENTE CUADRADO

CÓDIGO

LALTL500B.131

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Tipo de foco 3 Funciones
- Tipo de Luz Baja
Alta
Posición
- Impermeabilidad IP67
- Medidas 113x145 mm
4.4"x5.1"
- Cantidad LED 39
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja




FAROL INTERMITENTE CUADRADO HALO

CÓDIGO

LALTL500B.132

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 2
- Tipo de Luz Destellante
- Halo de luz Posición
- Impermeabilidad IP67
- Medidas 77x120 mm
3.0"x4.7"
- Cantidad LED 21 + Halo
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister



FAROL INTERMITENTE CUADRADO HALO

CÓDIGO

LALTL500B.133

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 4
- Tipo de Luz Destellante
- Halo de luz Posición
- Impermeabilidad IP67
- Medidas 113x161 mm
4.4"x6.3"
- Cantidad LED 35 + Halo
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister


W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.




FAROL INTERMITENTE CUADRADO HALO

CÓDIGO

LALTL500B.134

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 2
- Tipo de Luz Destellante
- Posición Posición
- Impermeabilidad IP67
- Medidas 75x117 mm
- Cantidad LED 48
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister




BARRA INTERMITENTE CROMADA 18 LED

CÓDIGO

LALTL500B.136

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 3
- Tipo de Luz Baja
- Señalización Alta
- Impermeabilidad IP67
- Medidas 173x71 mm
- Cantidad LED 18
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister



FAROL CUBIERTA TECHO CABINA. CROMO


CÓDIGO

COLOR

LALTL500B.115 ÁMBAR

LALTL500B.116 ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas 270x98 mm
- Cantidad LED 31
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister



FAROL CUBIERTA TECHO CABINA CROMO

CÓDIGO

COLOR

LALTL500B.117 ÁMBAR

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 3
- Tipo de Luz Baja
- Señalización Alta
- Impermeabilidad IP67
- Medidas 420x86 mm
- Cantidad LED 15
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja


W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.




FAROL DOBLE CARA MARCADOR LATERAL

CÓDIGO

LALTL500B.138

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 3
- Tipo de Luz Baja
- Alta
- Destellante
- Impermeabilidad IP67
- Medidas 116x78 mm
- 4.5"x3.0"
- Cantidad LED 30
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister




FAROL LATERAL REDONDO 3/4"

CÓDIGO

COLOR

LALTL500B.171	ÁMBAR
LALTL500B.172	ROJO
LALTL500B.173	CRISTAL
LALTL500B.174	VERDE
LALTL500B.175	AZUL

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 10-30V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas 26x21 mm
- 1"x0.8"
- Cantidad LED 3
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 2pc-Caja




FAROL LATERAL REDONDO 2 PUNTOS FIX

CÓDIGO

COLOR

LALTL500B.157	ÁMBAR
LALTL500B.158	ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas 90x63 mm
- 3.5"x2.4"
- Cantidad LED 7
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 2pc-Caja



FAROL LATERAL REDONDO 3/4" CON BISEL CROMO

CÓDIGO

COLOR

LALTL500B.295	ÁMBAR
LALTL500B.296	ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas 28x18 mm
- 1.1"x0.7"
- Cantidad LED 1
- Tipo soporte Embutido
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 10pc-Caja

W: WATTS


K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.

FAROL OVALADO CROMADO




CÓDIGO	COLOR
--------	-------

LALTL500B.161	ÁMBAR
LALTL500B.162	ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas 80x43 mm
- Cantidad LED 3.1"x1.6"
- Tipo soporte 6
- Carcasa Aternable
- Packing Plástico ABS
- 2pc-Caja

FAROL RECTANGULAR APERNABLE CUBIERTA CROMADA




CÓDIGO	COLOR
--------	-------

LALTL500B.262	ÁMBAR
LALTL500B.263	ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 2
- Tipo de Luz Posición
- Medidas Destellante
- 157x50 mm
- Cantidad LED 6.1"x1.9"
- Tipo soporte 12
- Carcasa Aternable
- Packing Plástico ABS
- 2pc-Caja

FAROL RECTANGULAR APERNABLE CUBIERTA CROMADA




CÓDIGO	COLOR
--------	-------

LALTL500B.264	ÁMBAR
LALTL500B.265	ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas 101x34 mm
- Cantidad LED 3.9"x1.3"
- Tipo soporte 6
- Carcasa Aternable
- Packing Plástico ABS
- 2pc-Caja

FAROL LATERAL MINI REGLETA RECTANGULAR



CÓDIGO	COLOR
--------	-------

LALTL500B.163	ÁMBAR
LALTL500B.164	ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas 100x23 mm
- Cantidad LED 3.9"x0.9"
- Tipo soporte 6
- Carcasa Aternable
- Packing Plástico ABS
- 2pc-Caja

W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)


ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.



FAROL LATERAL OVALADO

CÓDIGO	COLOR
--------	-------

LALTL500B.155	ÁMBAR
LALTL500B.156	ROJO




- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas 102x51 mm 4"x2"
- Cantidad LED 10
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 2pc-Caja



FAROL LATERAL RECTANGULAR

CÓDIGO	COLOR
--------	-------

LALTL500B.153	ÁMBAR
LALTL500B.154	ROJO




- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas 100x50 mm 3.9"x1.9"
- Cantidad LED 10
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 2pc-Caja



FAROL LATERAL OVALADO CON REFLECTANTE 4LED

CÓDIGO	COLOR
--------	-------

LALTL500B.252	ÁMBAR
LALTL500B.253	ROJO




- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas 103x46 mm 4"x1.8"
- Cantidad LED 6
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 2pc-Caja



FAROL LATERAL OVALADO CON REFLECTANTE 3LED

CÓDIGO	COLOR
--------	-------

LALTL500B.254	ÁMBAR
LALTL500B.255	ROJO



- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas 102x50 mm 4"x1.9"
- Cantidad LED 6
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 2pc-Caja


W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.




FAROL LATERAL RECTANGULAR

CÓDIGO COLOR

LALTL500B.167	ÁMBAR
LALTL500B.168	ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas 100x83 mm 3.9"x3.2"
- Cantidad LED 6
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 2pc-Caja




LATERAL RECTANGULAR SOPORTE COLGANTE

CÓDIGO COLOR

LALTL500B.169	ÁMBAR
LALTL500B.170	ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas 94x145 mm 3.7"x5.7"
- Cantidad LED 6
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja




FAROL RECTANGULAR APERTURABLE CUBIERTA CROMADA

CÓDIGO COLOR

LALTL500B.270	ÁMBAR
LALTL500B.271	ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 2
- Tipo de Luz Posición Destellante
- Medidas 89x25 mm 3.5"x0.9"
- Cantidad LED 6
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 2pc-Blister



FAROL RECTANGULAR APERTURABLE CUBIERTA CROMADA

CÓDIGO COLOR

LALTL500B.242	ÁMBAR
LALTL500B.243	ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 2
- Tipo de Luz Posición Destellante
- Medidas 153x58 mm 6.2"x2.2"
- Cantidad LED 16
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister

W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)


V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.



FAROL RECTANGULAR APERNALE CUBIERTA CROMADA




CÓDIGO COLOR

LALTL500B.244 ÁMBAR
LALTL500B.245 ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 2
- Tipo de Luz Posición Destellante
- Medidas 119x61 mm 4.6"x2.4"
- Cantidad LED 8
- Tipo soporte Apernable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister



FAROL RECTANGULAR APERNALE CUBIERTA CROMADA CON HALO




CÓDIGO COLOR

LALTL500B.246 ÁMBAR
LALTL500B.247 ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 2
- Tipo de Luz Posición Destellante
- Halo de Luz Destellante
- Medidas 156x56 mm 6.1"x2.2"
- Cantidad LED 24 + Halo
- Tipo soporte Apernable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 2pc-Caja



FAROL RECTANGULO 24LED CON SOPORTE CROMO APERNALE




CÓDIGO COLOR

LALTL500B.293 ÁMBAR
LALTL500B.294 ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 3
- Tipo de Luz Baja Alta Destellante
- Medidas 159x110 mm 6.2"x4.3"
- Cantidad LED 24
- Tipo soporte Apernable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister



FAROL LATERAL RECTANGULAR



CÓDIGO COLOR

LALTL500B.256 ÁMBAR
LALTL500B.257 ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 2
- Tipo de Luz Posición Destellante
- Medidas 117x38 mm 4.6"x1.4"
- Cantidad LED 12
- Tipo soporte Apernable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister

W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.




FAROL RECTANGULAR APERNALE CUBIERTA CROMADA



CÓDIGO COLOR

LALTL500B.258 ÁMBAR
LALTL500B.259 ROJO



- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Tipo de foco 2 Funciones
- Posición
- Destellante
- Medidas 117x38 mm
- 4.6"x1.4"
- Cantidad LED -----
- Tipo soporte Apertable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister




FAROL RECTANGULAR APERNALE CUBIERTA CROMADA



CÓDIGO COLOR

LALTL500B.272 ÁMBAR
LALTL500B.273 ROJO



- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 2 Funciones
- Tipo de Luz Posición
- Destellante
- Medidas 170x35 mm
- 6.6"x1.3"
- Cantidad LED 13
- Tipo soporte Apertable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister




FAROL 6LED LATERAL PLANO SOPORTE NEGRO APERNALE



CÓDIGO COLOR

LALTL500B.303 ÁMBAR
LALTL500B.304 ROJO



- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas 95x20 mm
- 3.7"x0.7"
- Cantidad LED 6
- Tipo soporte Apertable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister




FAROL REGLETA CROMO



CÓDIGO COLOR

LALTL500B.279 ÁMBAR
LALTL500B.280 ROJO



- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 2
- Tipo de Luz Posición
- Destellante
- Medidas 251x30 mm
- 9.8"x1.1"
- Cantidad LED 11
- Tipo soporte Apertable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister


W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.




FAROL REGLETA CROMO LARGA

CÓDIGO COLOR

LALTL500B.281	ÁMBAR
LALTL500B.282	ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 2
- Tipo de Luz Posición
- Medidas Destellante 444x30 mm 17.4"x1.1"
- Cantidad LED 23
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister




FAROL LATERAL AMERICANO ANTIGUO SOPORTE CROMADO APERABLE

CÓDIGO COLOR

LALTL500B.240	ÁMBAR
LALTL500B.241	ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 2
- Tipo de Luz Baja
- Medidas Alta 123x52 mm 4.8"x2"
- Cantidad LED 12
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister




FAROL LATERAL 18LED 3 CABLES

CÓDIGO COLOR

LALTL500B.285	ÁMBAR
LALTL500B.286	ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 2
- Tipo de Luz Baja
- Medidas Alta 147x51 mm 5.7"x2"
- Cantidad LED 21
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister



FAROL OVALADO 18 LED

CÓDIGO COLOR

LALTL500B.370	ÁMBAR
LALTL500B.371	ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 2
- Tipo de Luz Baja
- Medidas Alta 200x91.5 mm 7.8"x3.6"
- Cantidad LED 26
- Tipo soporte Goma
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja

W: WATTS


K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.

FAROL OVALADO 18 LED




CÓDIGO	COLOR
--------	-------

LALTL500B.372	ÁMBAR
LALTL500B.373	ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 2
- Tipo de Luz Baja
- Medidas Alta 200x91.5 mm 7.8"x3.6"
- Cantidad LED 18
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Cromado
- Packing Plástico ABS 1pc-Caja

FAROL OVALADO HALO LINEA 6 LED




CÓDIGO	COLOR
--------	-------

LALTL500B.374	ÁMBAR
LALTL500B.375	ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 2
- Tipo de Luz Posición
- Medidas Destellante 200x91.5 mm 7.8"x3.6"
- Cantidad LED 32 + Halo
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Negro
- Packing Plástico ABS 1pc-Caja

FAROL OVALADO HALO LINEA 6 LED




CÓDIGO	COLOR
--------	-------

LALTL500B.376	ÁMBAR
LALTL500B.377	ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 2
- Tipo de Luz Posición
- Medidas Destellante 200x91.5 mm 7.8"x3.6"
- Cantidad LED 6 + Halo
- Tipo soporte Goma
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja

FAROL OVALADO HALO LINEA 6 LED



CÓDIGO	COLOR
--------	-------

LALTL500B.378	ÁMBAR
LALTL500B.379	ROJO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 2
- Tipo de Luz Posición
- Medidas Destellante 200x91.5 mm 7.8"x3.6"
- Cantidad LED 6 + Halo
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja


W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.




FAROL OVALADO LED COMBINADO ROJO ÁMBAR

CÓDIGO

LALTL500B.380 DERECHO
LALTL500B.381 IZQUIERDO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 3
- Tipo de Luz Rojo: Baja-Alta
Ambar: Posición
- Medidas 198x91.5 mm
7.7"x3.6"
- Cantidad LED 12
- Tipo soporte Goma
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja



FAROL OVALADO LED COMBINADO ROJO ÁMBAR

CÓDIGO

LALTL500B.382 DERECHO
LALTL500B.383 IZQUIERDO

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Funciones 3
- Tipo de Luz Rojo: Baja-Alta
Ambar: Posición
- Medidas 198x91.5 mm
7.7"x3.6"
- Cantidad LED 12
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Cromado
- Packing Plástico ABS
1pc-Caja

W: WATTS


K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.


FAROL REDONDO 2"



CÓDIGO	COLOR
LALTL500B.198	ÁMBAR
LALTL500B.199	ROJO
LALTL500B.200	CRISTAL

LALTL500B.198 ÁMBAR
LALTL500B.199 ROJO
LALTL500B.200 CRISTAL

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas Ø72x22 mm
2.8"x0.8"
- Cantidad LED 9
- Tipo soporte Goma
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja




FAROL REDONDO 2"



CÓDIGO	COLOR
LALTL500B.201	ÁMBAR
LALTL500B.202	ROJO
LALTL500B.203	CRISTAL

LALTL500B.201 ÁMBAR
LALTL500B.202 ROJO
LALTL500B.203 CRISTAL

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas Ø72x22 mm
2.8"x0.8"
- Cantidad LED 9
- Tipo soporte Aternable
- Carcasa Negro
- Packing Plástico ABS
1pc-Caja




FAROL REDONDO 2" CON HALO



CÓDIGO	COLOR
LALTL500B.204	ÁMBAR
LALTL500B.205	ROJO
LALTL500B.206	CRISTAL

LALTL500B.204 ÁMBAR
LALTL500B.205 ROJO
LALTL500B.206 CRISTAL

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 2
- Tipo de Luz Posición Destellante
- Medidas Ø70x30 mm
2.7"x1.1"
- Cantidad LED 3 + Halo
- Tipo soporte Goma
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja




FAROL REDONDO 2" CON HALO



CÓDIGO	COLOR
LALTL500B.207	ÁMBAR
LALTL500B.208	ROJO
LALTL500B.209	CRISTAL

LALTL500B.207 ÁMBAR
LALTL500B.208 ROJO
LALTL500B.209 CRISTAL

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 2
- Tipo de Luz Posición Destellante
- Medidas Ø70x30 mm
2.7"x1.1"
- Cantidad LED 3 + Halo
- Tipo soporte Aternable
- Carcasa Negro
- Packing Plástico ABS
1pc-Caja



W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)


ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.



FAROL REDONDO 2'' LED REFLECTOR

CÓDIGO	COLOR
LALTL500B.210	ÁMBAR
LALTL500B.211	ROJO
LALTL500B.212	CRISTAL


- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas Ø72x22 mm
2.8"x0.8"
- Cantidad LED 13
- Tipo soporte Goma
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja



FAROL REDONDO 2'' LED REFLECTOR

CÓDIGO	COLOR
LALTL500B.213	ÁMBAR
LALTL500B.214	ROJO
LALTL500B.215	CRISTAL


- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas Ø72x22 mm
2.8"x0.8"
- Cantidad LED 13
- Tipo soporte Aternable
- Carcasa Negro
- Packing Plástico ABS
1pc-Caja



FAROL REDONDO 2'' LED Y REFLECTANTE

CÓDIGO	COLOR
LALTL500B.216	ÁMBAR
LALTL500B.217	ROJO
LALTL500B.218	CRISTAL


- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas Ø72x22 mm
2.8"x0.8"
- Cantidad LED 9
- Tipo soporte Goma
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja



FAROL REDONDO 2'' LED Y REFLECTANTE

CÓDIGO	COLOR
LALTL500B.219	ÁMBAR
LALTL500B.220	ROJO
LALTL500B.221	CRISTAL

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas Ø72x22 mm
2.8"x0.8"
- Cantidad LED 9
- Tipo soporte Aternable
- Carcasa Negro
- Packing Plástico ABS
1pc-Caja




W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)


ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.



FAROL REDONDO 2.5\"/>

CÓDIGO	COLOR
LALTL500B.222	ÁMBAR
LALTL500B.223	ROJO
LALTL500B.224	CRISTAL


- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas Ø81x20 mm 3.1"x0.7"
- Cantidad LED 9
- Tipo soporte Goma
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja



FAROL REDONDO 2.5\"/>

CÓDIGO	COLOR
LALTL500B.225	ÁMBAR
LALTL500B.226	ROJO
LALTL500B.227	CRISTAL


- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas Ø81x20 mm 3.1"x0.7"
- Cantidad LED 9
- Tipo soporte Aperturable Negro
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja



FAROL REDONDO 2.5\"/>

CÓDIGO	COLOR
LALTL500B.228	ÁMBAR
LALTL500B.229	ROJO
LALTL500B.230	CRISTAL

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas Ø81x25.4 mm 3.1"x1"
- Cantidad LED 13
- Tipo soporte Goma
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja



FAROL REDONDO 2.5\"/>

CÓDIGO	COLOR
LALTL500B.231	ÁMBAR
LALTL500B.232	ROJO
LALTL500B.233	CRISTAL

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas Ø81x25.4 mm 3.1"x1"
- Cantidad LED 13
- Tipo soporte Aperturable Negro
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja

W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.




FAROL 4 PULGADAS 16 LED REFLECTOR

CÓDIGO COLOR

LALTL500B.330	ÁMBAR
LALTL500B.331	ROJO
LALTL500B.332	CRISTAL

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 2
- Tipo de Luz Posición Alta
- Medidas Ø101.6x36.5 mm 4"x1.4"
- Cantidad LED 16
- Tipo soporte Apornable Cromado
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister




FAROL 4 PULGADAS CÍRCULOS LED HALO ÁMBAR-ROJO-CRISTAL

CÓDIGO COLOR

LALTL500B.345	ÁMBAR
LALTL500B.346	ROJO
LALTL500B.347	CRISTAL

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 4
- Tipo de Luz Posición Alta Baja Destellante
- Medidas Ø101.6x36.5 mm 4"x1.4"
- Cantidad LED 14 + Halo
- Tipo soporte Goma
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja




FAROL 4 PULGADAS CÍRCULOS LED HALO ÁMBAR-ROJO-CRISTAL

CÓDIGO COLOR

LALTL500B.348	ÁMBAR
LALTL500B.349	ROJO
LALTL500B.350	CRISTAL

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 4
- Tipo de Luz Posición Alta Baja Destellante
- Medidas Ø101.6x33 mm 4"x1.2"
- Cantidad LED 14 + Halo
- Tipo soporte Apornable Negro
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja




FAROL 4 PULGADAS CÍRCULOS LED ROJO-ÁMBAR-CRISTAL

CÓDIGO COLOR

LALTL500B.351	ÁMBAR
LALTL500B.352	ROJO
LALTL500B.352	CRISTAL

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 4
- Tipo de Luz Posición Alta Baja Destellante
- Medidas Ø101.6x36.5 mm 4"x1.4"
- Cantidad LED 24
- Tipo soporte Goma
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister



W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)


ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.



FAROL 4 PULGADAS CÍRCULOS LED ROJO-ÁMBAR-CRISTAL

CÓDIGO COLOR

LALTL500B.353	ÁMBAR ROJO
LALTL500B.354	ROJO CRISTAL




- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 4
- Tipo de Luz Posición Alta Baja Destellante
- Medidas Ø101.6x30 mm 4"x1.1"
- Cantidad LED 24
- Tipo soporte Aperturable Cromado
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister



FAROL 4 PULGADAS CÍRCULOS LED ROJO-AMBAR

CÓDIGO COLOR

LALTL500B.355	ÁMBAR ROJO
LALTL500B.356	ROJO CRISTAL




- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 4
- Tipo de Luz Posición Alta Baja Destellante
- Medidas Ø101.6x30 mm 4"x1.1"
- Cantidad LED 24
- Tipo soporte Aperturable Negro
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister



FAROL 4 PULGADAS CÍRCULOS LED ROJO-AMBAR

CÓDIGO COLOR

LALTL500B.357	ÁMBAR ROJO
LALTL500B.358	ROJO CRISTAL




- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 4
- Tipo de Luz Posición Alta Baja Destellante
- Medidas Ø101.6x30 mm 4"x1.1"
- Cantidad LED 24
- Tipo soporte Aperturable Cromado
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister



FAROL 4 PULGADAS CÍRCULOS LED CRISTAL NEGRO

CÓDIGO COLOR

LALTL500B.359	ÁMBAR ROJO
LALTL500B.360	ROJO CRISTAL



- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 4
- Tipo de Luz Posición Alta Baja Destellante
- Medidas Ø101.6x28 mm 4"x1.1"
- Cantidad LED 16
- Tipo soporte Aperturable Negro
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja

W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)


IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.



FAROL 4 PULGADAS CÍRCULOS LED CRISTAL CROMO

CÓDIGO	COLOR
LALTL500B.361	ÁMBAR ROJO
LALTL500B.362	ROJO CRISTAL




- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 4
- Tipo de Luz Posición Alta Baja Destellante
- Medidas Ø101.6x28 mm 4"x1.1"
- Cantidad LED 24
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja



FAROL 4 PULGADAS LED ROJO-CRISTAL-ÁMBAR REGLETA

CÓDIGO	COLOR
LALTL500B.363	TRICOLOR




- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 4
- Tipo de Luz Posición Alta Baja Destellante
- Medidas Ø101.6x28 mm 4"x1.1"
- Cantidad LED 14 + Halo
- Tipo soporte Goma
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja



FAROL 4 PULGADAS LED ROJO-CRISTAL-ÁMBAR REGLETA

CÓDIGO	COLOR
LALTL500B.364	TRICOLOR




- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 4
- Tipo de Luz Posición Alta Baja Destellante
- Medidas Ø101.6x28 mm 4"x1.1"
- Cantidad LED 14 + Halo
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja



FAROL TRASERO TIPO AMERICANO 12-24V

CÓDIGO	COLOR
LALTL500B.318	



- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función Multi-Funcion
- Tipo de Luz -----
- Medidas 147x174 mm 5.7"x6.8"
- Cantidad LED 16
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja

W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)


ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.



SEÑALÉTICA FAROS CUADRADOS CROMADA ROJO ÁMBAR 12-24V

CÓDIGO

LALTL500B.319



- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función Multi-Fusion
- Tipo de Luz
- Medidas 600x220 mm 23.6"x8.6"
- Cantidad LED 75
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja




SEÑALÉTICA FAROS REDONDOS 4 PULGADAS CROMADA. ROJO ÁMBAR CRISTAL 12-24V

CÓDIGO

POSICIÓN

LALTL500B.320




- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función
- Tipo de Luz
- Medidas 440x164 mm 17.32"x6.4"
- Cantidad LED
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja



SEÑALÉTICA SOPORTE CROMO FAROS REDONDOS DOBLE ROJO, ÁMBAR, CRISTAL

CÓDIGO

LALTL500B.322




- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función
- Tipo de Luz
- Medidas 186x104 mm 7.3"x4"
- Cantidad LED
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja



SEÑALÉTICA SOPORTE NEGRO FAROS REDONDOS DOBLE ROJO-ÁMBAR

CÓDIGO

LALTL500B.323



- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Posición
- Medidas 147x112 mm 5.7"x4.4"
- Cantidad LED 16
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja

W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)


IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.



SEÑALETICA TRAILER OVALADA 4 FAROLES CON REFLECTANTE

CÓDIGO	POSICIÓN
LALTL500B.324	IZQUIERDO
LALTL500B.325	DERECHO




- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 2
- Tipo de Luz Alta
- Tipo de Luz Baja
- Medidas 601x113 mm
- Medidas 11.8"x4.4"
- Cantidad LED 40
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja



SEÑALETICA TRAILER RANDOM ANTIGUA 4 FAROLES

CÓDIGO	POSICIÓN
LALTL500B.326	IZQUIERDO
LALTL500B.327	DERECHO




- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 2
- Tipo de Luz Alta
- Tipo de Luz Baja
- Medidas 601x210 mm
- Medidas 23.6"x8.2"
- Cantidad LED 48
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja



SEÑALETICA TRAILER RANDOM CON REFLECANTE 2 FAROLES

CÓDIGO	POSICIÓN
LALTL500B.328	IZQUIERDO
LALTL500B.329	DERECHO



- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 2
- Tipo de Luz Alta
- Tipo de Luz Baja
- Medidas 580x190 mm
- Medidas 22.8"x7.4"
- Cantidad LED 28
- Tipo soporte Aperturable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja

W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.



FAROL PATENTE 4LED BASE GOMA

CÓDIGO

LALTL500B.312




- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Estable
- Medidas 89x22mm
3.5"x0.8"
- Cantidad LED 4
- Tipo soporte Aperrable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 2pc-Caja



FAROL PATENTE 4LED NEGRO

CÓDIGO

LALTL500B.314




- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Estable
- Medidas 72x45mm
2.8"x1.7"
- Cantidad LED 4
- Tipo soporte Aperrable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Caja



FAROL PATENTE 80X290X30MM

CÓDIGO

LALTL500B.315




- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Estable
- Medidas 75x47mm
2.9"x1.8"
- Cantidad LED 6
- Tipo soporte Aperrable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister



FAROL PATENTE 76.5X44X26MM

CÓDIGO

LALTL500B.316



- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Estable
- Medidas 76.5x44mm
3"x1.7"
- Cantidad LED 6
- Tipo soporte Aperrable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 2pc-Blister


W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.




LUZ INTERIOR BLANCA 120X60MM

CÓDIGO COLOR

LALTL500B.305

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Cabina
- Impermeabilidad IP67
- Medidas 120x60mm
4.7"x2.3"
- Cantidad LED Cob 48 puntos
- Tipo soporte Aperrable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 1pc-Blister





LUZ INTERIOR BLANCA 300X30MM

CÓDIGO

LALTL500B.306

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Cabina
- Impermeabilidad IP67
- Medidas 300x30mm
11.8"x1.1"
- Cantidad LED Cob 81 puntos
- Tipo soporte Aperrable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 4pc-Caja



LUZ INTERIOR BLANCA 250X60MM

CÓDIGO

LALTL500B.307

- Tipo de Luz LED
- Voltaje 12-24V DC
- Función 1
- Tipo de Luz Cabina
- Impermeabilidad IP67
- Medidas 250x60mm
9.8"x2.3"
- Cantidad LED Cob 216 puntos
- Tipo soporte Aperrable
- Carcasa Plástico ABS
- Packing 4pc-Caja

W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)


IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.

Lucas

LUCES DE EMERGENCIA





BALIZA 30LED APERVABLE MULTIVOLTAJE

LALBEA500B.101	ÁMBAR
LALBEA500B.102	ROJO
LALBEA500B.103	AZUL
LALBEA500B.104	VERDE


- Medidas: Ø99x131 mm, 5.4"x3.8"
- Voltaje: 10-110V DC
- Watts: 15 W
- Cantidad LED: 30 LED
- Tipo de flash: Estroboscópico
- Material: Base ABS, Lente PS
- Montaje: Apervable
- Conexión: Cable 30 cm



BALIZA 40LED MULTIVOLTAJE

CÓDIGO	COLOR
LALBEA500B.105	ÁMBAR
LALBEA500B.106	ROJO
LALBEA500B.107	AZUL
LALBEA500B.108	VERDE


- Medidas: Ø145x107 mm, 5.7"x4.2"
- Voltaje: 10-80V DC
- Watts:
- Cantidad LED: 40 LED
- Tipo de flash: Estroboscópico
- Material: Goma, Lente PS
- Montaje: Apervable
- Conexión: Cable



BALIZA 40LED MULTIVOLTAJE

CÓDIGO	COLOR
LALBEA500B.109	ÁMBAR
LALBEA500B.110	ROJO
LALBEA500B.111	AZUL
LALBEA500B.112	VERDE

- Medidas: Ø145x107 mm, 5.7"x4.2"
- Voltaje: 10-80V DC
- Watts:
- Cantidad LED: 40 LED
- Tipo de flash: Estroboscópico
- Material: Goma, Lente PS
- Montaje: Magnética
- Conexión: Cable de resorte de 3 metros como máximo, con interruptor de encendedor. Spring cable max 3 meter, with switched cigarette lighter



W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.


BALIZA 40LED MULTIVOLTAJE



CÓDIGO COLOR

LALBEA500B.113	ÁMBAR
LALBEA500B.114	ROJO
LALBEA500B.115	AZUL
LALBEA500B.116	VERDE

- Medidas Ø156x120 mm 6.1"x4.7"
- Voltaje 10-30V DC
- Watts 20W
- Cantidad LED 40 LED
- Tipo de flash Estroboscópico y giratorio
- Material Base ABS, Lente PS
- Montaje Aperturable
- Conexión Cable




BALIZA 40LED MULTIVOLTAJE



CÓDIGO COLOR

LALBEA500B.117	ÁMBAR
LALBEA500B.118	ROJO
LALBEA500B.119	AZUL
LALBEA500B.120	VERDE

- Medidas Ø156x120 mm 6.1"x4.7"
- Voltaje 10-30V DC
- Watts 20W
- Cantidad LED 40 LED
- Tipo de flash Estroboscópico y giratorio
- Material Base ABS, Lente PS
- Montaje Magnética
- Conexión Cable de resorte de 3 metros como máximo, con interruptor de encendedor. Spring cable max 3 meter, with switched cigarette lighter




BALIZA MULTIVOLTAJE



CÓDIGO COLOR

LALBEA500B.121	ÁMBAR
LALBEA500B.122	ROJO
LALBEA500B.123	AZUL
LALBEA500B.124	VERDE

- Medidas Ø127x92 mm 5"x3.6"
- Voltaje 10-80V DC
- Watts 20W
- Cantidad LED 40 LED
- Tipo de flash Estroboscópico
- Material Base ABS, Lente PS
- Montaje Aperturable
- Conexión Cable




BALIZA MULTIVOLTAJE

CÓDIGO COLOR

LALBEA500B.125	ÁMBAR
LALBEA500B.126	ROJO
LALBEA500B.127	AZUL
LALBEA500B.128	VERDE

- Medidas Ø127x92 mm 5"x3.6"
- Voltaje 10-80V DC
- Watts 20W
- Cantidad LED 40 LED
- Tipo de flash Estroboscópico
- Material Base ABS, Lente PS
- Montaje Magnética
- Conexión Cable de resorte de 3 metros como máximo, con interruptor de encendedor. Spring cable max 3 meter, with switched cigarette lighter



W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)


ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.



BALIZA MULTIVOLTAJE H125XD165

CÓDIGO	COLOR
LALBEA500B.129	ÁMBAR
LALBEA500B.130	ROJO
LALBEA500B.131	AZUL
LALBEA500B.132	VERDE



- Medidas Ø125x105 mm 4.9"x4.1"
- Voltaje 10-30V DC
- Watts 10W
- Cantidad LED 20 LED
- Tipo de flash Estroboscópico
- Material Base ABS, Lente PS
- Montaje Aperturable
- Conexión Cable



BALIZA MULTIVOLTAJE H125XD165

CÓDIGO	COLOR
LALBEA500B.133	ÁMBAR
LALBEA500B.134	ROJO
LALBEA500B.135	AZUL
LALBEA500B.136	VERDE

- Medidas Ø125x105 mm 4.9"x4.1"
- Voltaje 10-30V DC
- Watts 10W
- Cantidad LED 20 LED
- Tipo de flash Estroboscópico
- Material Base ABS, Lente PS
- Montaje Magnética
- Conexión Cable de resorte de 3 metros como máximo, con interruptor de encendedor. Spring cable max 3 meter, with switched cigarette lighter



BALIZA MULTIVOLTAJE H170XD165

CÓDIGO	COLOR
LALBEA500B.137	ÁMBAR
LALBEA500B.138	ROJO
LALBEA500B.139	AZUL
LALBEA500B.140	VERDE

- Medidas Ø165x170 mm 6.4"x6.6"
- Voltaje 10-80V DC
- Watts 36W
- Cantidad LED 72 LED
- Tipo de flash Estroboscópico
- Material Base ABS, Lente PS
- Montaje Aperturable
- Conexión Cable

W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.




BALIZA MULTIVOLTAJE H122XD165MM

CÓDIGO	COLOR
LALBEA500B.141	ÁMBAR
LALBEA500B.142	ROJO
LALBEA500B.143	AZUL
LALBEA500B.144	VERDE

LALBEA500B.141	ÁMBAR
LALBEA500B.142	ROJO
LALBEA500B.143	AZUL
LALBEA500B.144	VERDE

- Medidas Ø165x122 mm 6.4"x4.8"
- Voltaje 10-30V DC
- Watts 36 W
- Cantidad LED 72 LED
- Tipo de flash Estroboscópico y giratorio
- Material Base ABS, Lente PS
- Montaje Aperturable
- Conexión Cable




BARRA DESTELLANTE PATRONES 6 LED + HALO 18LED 133x222x50MM

CÓDIGO	COLOR
LALBEA500B.153	ÁMBAR
LALBEA500B.154	ROJO
LALBEA500B.155	AZUL
LALBEA500B.156	VERDE

LALBEA500B.153	ÁMBAR
LALBEA500B.154	ROJO
LALBEA500B.155	AZUL
LALBEA500B.156	VERDE

- Tipo Aperturable
- Base PCCA
- Medidas 100x30 mm 3.9"x1.1"
- Cantidad. LED 6
- Voltaje 10-30V
- Carcasa Plástico ABS
- Conexión Cable



- Black - Negativo
- Red - Positivo
- Yellow - Cambio de modo
- Blanco - Modo de sincronización




BARRA DESTELLANTE PATRONES 6 LED 100MMx28MM

CÓDIGO	COLOR
LALBEA500B.145	ÁMBAR
LALBEA500B.146	ROJO
LALBEA500B.147	AZUL
LALBEA500B.148	VERDE

LALBEA500B.145	ÁMBAR
LALBEA500B.146	ROJO
LALBEA500B.147	AZUL
LALBEA500B.148	VERDE

- Tipo Aperturable
- Base PCCA
- Medidas 100x28 mm 3.9"x1.1"
- Cantidad. LED 6
- Voltaje 10-30V
- Carcasa Plástico ABS
- Conexión Cable



- Black - Negativo
- Red - Positivo
- Yellow - Cambio de modo
- Blanco - Modo de sincronización




BARRA DESTELLANTE PATRONES 12 LED 112MMx41MM

CÓDIGO	COLOR
LALBEA500B.149	ÁMBAR
LALBEA500B.150	ROJO
LALBEA500B.151	AZUL
LALBEA500B.152	VERDE

LALBEA500B.149	ÁMBAR
LALBEA500B.150	ROJO
LALBEA500B.151	AZUL
LALBEA500B.152	VERDE

- Tipo Aperturable
- Base PCCA
- Medidas 112x41 mm 4.4"x1.6"
- Cantidad. LED 12
- Voltaje 10-30V
- Carcasa Plástico ABS
- Conexión Cable



- Black - Negativo
- Red - Positivo
- Yellow - Cambio de modo
- Blanco - Modo de sincronización



W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)

IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.




ALARMA DE RETROCESO

CÓDIGO

LALBA500B.101



- Aplicación Universal
- Voltaje 9-80V DC
- Corriente 0,1 A-0,8 A
- Nivel de sonido 107 ± 3 dB
- Medidas 101x69 mm
3.9"x2.7"
- Impermeabilidad IP67
- Carcasa Plástico ABS



Con soporte integrado para montaje universal.
Se genera el nivel de intensidad sonora por la electrónica de cuerpos sólidos.



W: WATTS

K: KELVIN (Temperatura del color, nos indican el tipo de color que tendrá la luz.)

V DC: Volts Direct Current (Corriente continua)


IP67: Son herméticos al polvo y están protegidos contra el contacto. El agua no penetra en la carcasa si se sumerge temporalmente (hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos)

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.

BRIDAS PARA CABLES



Tipos de Aplicaciones.

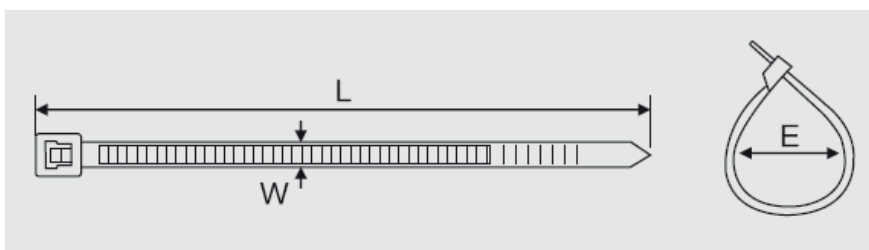

MATERIAL: NYLON 66 APROBADO POR UL, INFLAMABILIDAD 94V-2.

COLOR ESTÁNDAR: NEGRO.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: DE -35 A 85 °C.


EMBALAJE: 100 BOLSAS TRANSLÚCIDAS DE POLIPROPILENO CON ETIQUETA, ADHESIVO DEL PRODUCTO.

COD. PRODUCTO ITEM	LARGO (L) LENGHT (L)		ANCHO (W) WIDTH (W)	DIÁMETRO DEL PAQUETE (E) BUNDLE DIA (E)	RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSION DEL LAZO MIN LOOP TENSILE STRENGTH	
	INCHS	MM			LBS	KGS
LALCT500B.101	8	200	2,5	3-50	18	8
LALCT500B.102	6	150	3,6	3-35	40	18
LALCT500B.103	10	250	3,6	3-65	40	18
LALCT500B.104	11-5/8	300	3,6	3-80	40	18
LALCT500B.105	13-3/4	350	3,6	3-90	40	18
LALCT500B.106	11-5/8	300	4,8	3-80	50	22
LALCT500B.107	13-3/4	350	4,8	3-90	50	22
LALCT500B.108	15-3/4	400	4,8	3-105	50	22
LALCT500B.109	19-11/16	500	4,8	3-150	50	22
LALCT500B.110	19-11/16	610	4,8	8-170	50	22
LALCT500B.111	15-3/4	400	7,2	4-100	120	55
LALCT500B.112	19-11/16	500	7,2	4-110	120	55
LALCT500B.113	23-5/8	600	8,8	8-170	175	79,4
LALCT500B.114	28-1/3	720	8,8	10-195	175	79,4
LALCT500B.115	31-1/2	800	8,8	10-235	175	79,4
LALCT500B.116	35-2/5	900	8,8	10-260	175	79,4
LALCT500B.117	47-1/5	1200	8,8	10-340	175	79,4
LALCT500B.118	25-9/16	650	12	12-190	250	114

BRIDAS PARA CABLES



Tipos de Aplicaciones.

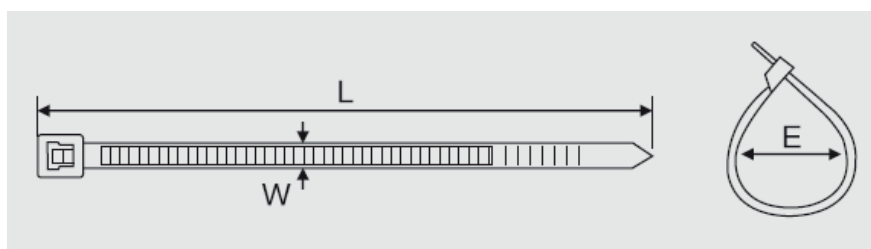

MATERIAL: NYLON 66 APROBADO POR UL, INFLAMABILIDAD 94V-2.

COLOR ESTÁNDAR: BLANCA.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: DE -35 A 85 °C.

EMBALAJE: 100 BOLSAS TRANSLÚCIDAS DE POLIPROPILENO CON ETIQUETA, ADHESIVO DEL PRODUCTO.

COD. PRODUCTO ITEM	LARGO (L) LENGHT (L)		ANCHO (W) WIDTH (W)	DIÁMETRO DEL PAQUETE (E) BUNDLE DIA (E)	RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSION DEL LAZO MIN LOOP TENSILE STRENGTH	
	INCHS	MM			LBS	KGS
LALCT500B.119	8	200	2,5	3-50	18	8
LALCT500B.120	6	150	3,6	3-35	40	18
LALCT500B.121	10	250	3,6	3-65	40	18
LALCT500B.122	11-5/8	300	3,6	3-80	40	18
LALCT500B.123	13-3/4	350	3,6	3-90	40	18
LALCT500B.124	11-5/8	300	4,8	3-80	50	22
LALCT500B.125	13-3/4	350	4,8	3-90	50	22
LALCT500B.126	15-3/4	400	4,8	3-105	50	22
LALCT500B.127	19-11/16	500	4,8	3-150	50	22
LALCT500B.128	19-11/16	610	4,8	8-170	50	22
LALCT500B.129	15-3/4	400	7,2	4-100	120	55
LALCT500B.130	19-11/16	500	7,2	4-110	120	55
LALCT500B.131	23-5/8	600	8,8	8-170	175	79,4
LALCT500B.132	28-1/3	720	8,8	10-195	175	79,4
LALCT500B.133	31-1/2	800	8,8	10-235	175	79,4
LALCT500B.134	35-2/5	900	8,8	10-260	175	79,4
LALCT500B.135	47-1/5	1200	8,8	10-340	175	79,4
LALCT500B.136	25-9/16	650	12	12-190	250	114

Lucas Auxiliary & Emergency Lighting South America (excluding Brazil)
Dirección: Fresia 2133, Renca, Santiago, Chile.
Email: contacto@lucas-la.com
ventas@lucas-la.com

lucasautomotive.com

NUESTRA GAMA VA MÁS ALLÁ